



EFII-300
LED světlo

EF-300BI
Dvoubarevné LED světlo




RYCHLÁ PŘÍRUČKA



PHOTOTOOLS.CZ
profesionální studiové vybavení

Oficiální prodejce a dovozce pro CZ a SK: A.T. Shop s.r.o.,
Borská 75, 316 00, Plzeň, IČ: 26374757, DIČ: CZ26374757
Provozovna: Phototools.cz, Na Šachtě 140, Sulkov-Líně 33021,
Česká republika info@phototools.cz, <https://www.phototools.cz>

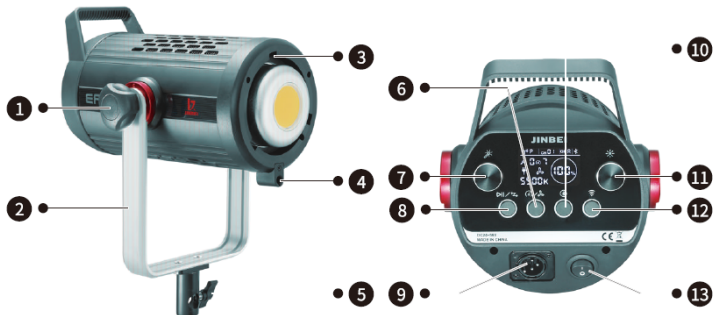

1) Pojistný knoflík držáku ve tvaru písmene U

2) Držák ve tvaru písmene U

3) Bajonet Bowens

4) Otvor pro deštník

7) Knoflík pro volbu světelného efektu

5) Zámek stojanu světla

6) Spínač frekvence / ventilátoru

8) Přerušení světelného efektu
Opakování světelného efektu

8) Přepínání zobrazení „%“
Index přepínání zobrazení

9) Napájecí zásuvka

10) Bluetooth spínač / Reset


11) Funkční knoflík

12) Bezdrátové nastavení

13) Spínač napájení



Rozhraní DMX

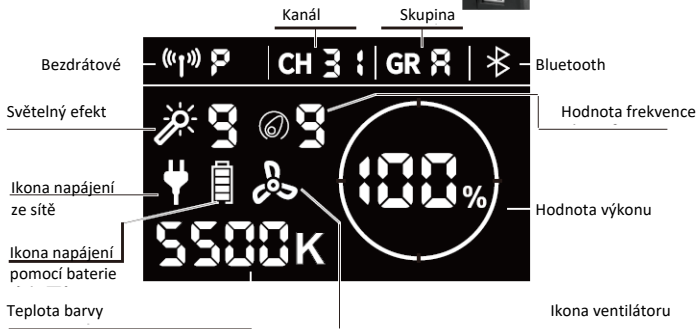

popis funkce:

zapnutí/Vypnutí

1) Napájení ze sítě: Zastrčte zástrčku adaptéru do zásuvky „9“ a připojte napájení ze sítě. Zapnete spínač napájení „13“ a LDC displej zobrazí ikonu „☼“.

2) Stejnosměrné napájení: Použijte volitelný bateriový box EF. Zastrčte jeden konec kabelu do bateriového boxu a druhý konec do zásuvky „9“. Je třeba vložit 2 baterie. LDC displej zobrazí ikonu „🔋“.



Nastavení jasu / teploty barvy (Pouze EF-300B1)

Nastavení jasu

Nastavení jasu použijte přímo otáčením knoflíkem „11“. Rozsah jasu: 1 až 100 %, „☼“ označuje, že je LED světelný zdroj vypnutý.

Čepnutí procent / indexu zobrazení: Dlouze stiskněte tlačítko „8“. Zobrazení procent: 1 až 100 % / Index zobrazení: 3,0 až 9,0

Nastavení teploty barvy (Pouze EF-300B1)

Dlouze stiskněte knoflík „11“, ikona „K“ zabliká a seřizovacím knoflíkem nastavte hodnotu teploty barvy.

Rozsah nastavení teploty barvy: 2 700 až 6 500 K

Automatické focení

Dlouze stiskněte a podržte tlačítko „6“, ventilátor se zapne a LCD obrazovka zobrazí „🌀“, nebo dojde k vypnutí ventilátoru.

Uznámka: Po vypnutí chladicího ventilátoru, se jas světla automaticky sníží na 30 % původního jasu.



řednastavených 10 světelných efektů.
táčejte přímo knoflíkem „7“ pro světelné efekty,
astavte režim světelného efektu „☀️ 1 až 9“. Ikona
řetelného efektu „☀️“ zmizí a funkce světelného
řektu bude vypnuta.

stupte do funkce světelného efektu, světelný efekt
bude nepřetržitě přehrávat. Pro přerušení
řehrávání krátce stiskněte tlačítko světelného efektu
8“, nebo pomocí knoflíku přednastaveného
řetelného efektu „7“ z funkce světelného efektu
stupte.

rekvence: 1 až 9

ěžim konstantního jasu (Pouze EF-300BI)



Režim konstantního jasu



Vadná
žárovka



Bouřka



Požár



TV



Paparazzi



Dálková a
potkávací
světla



SOS



Výstražné
světlo

ezdrátové dálkové ovládání 2,4 GHz

átce stiskněte bezdrátové tlačítko „12“, LDC ikona „(1)“
ibliká. Upravte knoflík „11“ a bezdrátové ovládání zapněte
ebo vypněte. Stiskněte tlačítko „12“, upravte knoflík „11“
nastavte skupinu GR / kanál CH.

2 Kanál – CH00-31


5 Skupina – GR: A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/L/O/P/Q/S/U

Bezdrátové nastavení

2,4 GHz (b) / 2,4 GHz (p) / Bluetooth / VYP

4 GHz (b): Dálkové ovládání RGB

4 GHz (p): Dálkové ovládání RC



CH 3

GR A



Nastavení Bluetooth / Připojení k aplikaci JINBEI

1) Stažení a instalace aplikace JINBEI

Telefon se systémem Android

– Stažení a instalace aplikace JINBEI

iPhone

– Vyhledejte „Jinbei“ v obchodu s aplikacemi, aplikaci si stáhněte a nainstalujte.



Aplikace pro telefon se systémem Android

oznámka: Během instalace aplikace nezapomeňte zvolit povolení telefonu potřebné pro normální provoz aplikace, jako např. oprávnění k umístění a ukládání atd. Po instalaci před použitím aplikace JINBEI nejprve zapněte funkci polohy mobilního telefonu, jinak aplikace nebude nalezena.

Aplikace JINBEI připojená k EFII-300/EF-300BI

1. Na EFII-300/EF-300BI zapněte Bluetooth

2. Zapnutí Bluetooth – Vstupte do nabídky nastavení mobilního telefonu, zapněte funkci Bluetooth a zapněte určování polohy.

3. Aplikaci JINBEI připojte k EFII-300/EF-300B1, jak uvádí obrázek, otevřete aplikaci Kimberley, klikněte na „LED“ ikonu, abyste vstoupili do nabídky. Pro vstup do rozhraní vyhledávání nového zařízení stiskněte konu „+“ a třikrát stiskněte knoflík „11“. Světlo vyšle párovací signál Bluetooth. Po dokončení párování mezi mobilním telefonem a lampou klikněte na ikonu možností na pravé straně ikony EFII-300/EF-300B1 a klikněte na ikonu „potvrdit konfiguraci“ ve spodní části obrazovky. Vstupte do provozního rozhraní LED světla a ikona na levé straně EFII-300/EF-300B1 změní barvu na zelenou, čímž označí, že připojení bylo úspěšné.



stavení jsou všechna zařízení – Pro zvýšení výkonu jsou všechna
pojených zařízení EFII-300/EF-300B1 klikněte na ikonu „+/-“.

závislé nastavení jedné lampy – Klikněte na zelenou ikonu
ětla a vstoupíte do rozhraní pro nastavení dálkového
ládání.



oznámka: Pokud je pro dálkové ovládání třeba použít jiný mobilní telefon, ve stávajícím telefonu
mažte připojení v mobilní aplikaci a připojte jiný mobilní telefon. Například: Pokud je aplikace vypnutá
mo, zařízení EFII-200B1 je v mobilním telefonu označeno jako výchozí a Bluetooth (EFII-200B1) světla
sí být resetován, aby došlo k připojení.

Reset funkce Bluetooth

ouze stiskněte tlačítko Bluetooth „10“ (cca 2 s) a ikona Bluetooth na LDC obrazovce
čne blikat, čímž označí reset funkce Bluetooth. Když ikona Bluetooth přestane blikat, je
set funkce Bluetooth hotový. K ovládání můžete použít aplikaci v mobilním telefonu.

ra režimy připojení lampy





Připojení k profesionálnímu stojanu



Připojení k standardnímu stojanu

žření osvětlení – standardně se měří holé světlo (bez reflektoru) a lineární vzdálenost od zdroje
ětla LED k zařízení pro měření osvětlení je 1 m.
stalace odrazného příslušenství různých specifikací na lampu, jako jsou různé velikosti reflektorů
yzařovací úhel, hloubka, průměr, materiál odrazného povrchu atd.), výrazně změní intenzitu
ětla. Když se úhel vyzařování reflektoru zmenší a hloubka se zvětší, bude plnit funkci soustředění
ětla. Střed je vysoce jasný, okolní světelný kruh se ztlumí, kontrastní poměr světla se zvětší a
ětlo v příslušném středovém bodě se ztlumí. Osvětlení se zvyší.

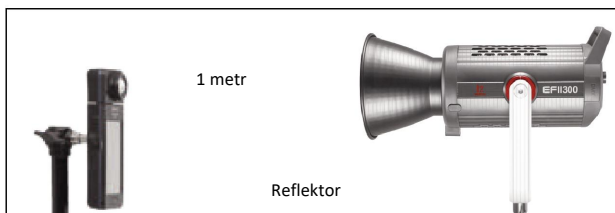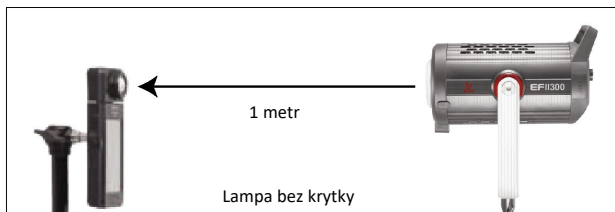

EF11-300/EF-300BI
Video světlo 1x

Obsah balení



Krytka lampy 1x



Reflektor 1x



Nápadecí kabel 1x

p / Kód	EFII-300 / 1.05.031120	EF-300B1 / 1.05.031307
ústupní výkon	300 W	300 W
II	Ra > 97 / TLCI > 98	Ra > 96 / TLCI > 98
II-300 (100% Lux / Rozsah: 1 m)	5500 K Lampa bez krytky > 12500 Lux / EF reflektor > 80000 Lux	
II-300B1	2700 K Lampa bez krytky > 5500 Lux / EF reflektor > 45000 Lux	
10 % Lux	4200 K Lampa bez krytky > 10000 Lux / EF reflektor > 74000 Lux	
rozsah EM: 1 m)	5500 K Lampa bez krytky > 7500 Lux / EF reflektor > 63000 Lux	
	6500 K Lampa bez krytky > 7500 Lux / EF reflektor > 63000 Lux	
ňěný výkonu / Teplota barvy	0 až 100 %/ 2700 až 6500 K	
	9 světelných efektů	
ednastavených 9 světelných efektů	9 vlastních frekvencí	
zdrátový systém JINBEI	EF-RGB/EF-RC LED	
zřeh > 100 m	Kompatibilní s dálkovým ovládáním EF-RGB/EF-RC LED	
inál	32 Kanál, CH:00-31	
upina	16 Skupina, GR:A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/L/O/P/Q/S/U	
stavěný Bluetooth	Podpora aktualizace firmwaru OTA	
chý ventilátor: 30 dB		
známka: Vypněte chladicí ventilátor a jas světla se automaticky sníží na 30 % původního su.		
ovoz	AC 100-240 V 50/60 Hz	
změry (D/Š/V) / Hmotnost	315 x 225 x 350 / 3,5 kg	

Vyhrazujeme si právo aktualizovat funkce nebo parametry bez dalšího upozornění.