



EFIII-150^{LED}
EFIII-200^{LED}

LED SVĚTLO



RYCHLÁ PŘÍRUČKA



SCAN ME

PHOTOTOOLS.CZ[®]
profesionální studiové vybavení

Oficiální prodejce a dovozce pro CZ a SK: A.T. Shop s.r.o.,


Borská 75, 316 00, Plzeň, IČ: 26374757, DIČ: CZ26374757

Provozovna: Phototools.cz, Na Šachtě 140, Sulkov-Líně 33021,

Česká republika info@phototools.cz, <https://www.phototools.cz>



- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1) Bajonet Bowens | 2) Světelný zdroj | 3) Tlačítko pro uvolnění příslušenství |
| 4) Otvor pro deštník | 5) Zámek deštníku | 6) Knoflík pro volbu světelného efektu |
| 7) Pozastavení/přehrávání světelného efektu | 8) Chladicí ventilátor ZAP/VYP | 9) Napájecí zásuvka |
| 10) Zámek stojanu světla | 11) Funkční knoflík | 12) Tlačítko pro bezdrátové nastavení |
| 13) Bluetooth ZAP/VYP | 14) Spínač napájení | 15) Zamykací rukojeť světla |

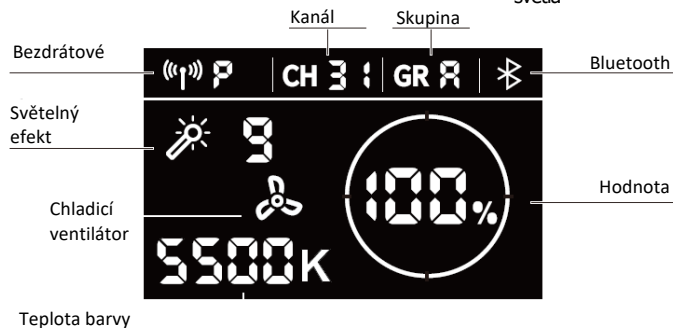

Opis funkce:

zapnutí/Vypnutí

Vstrčte napájecí kabel do zásuvky „9“, připojte napájení, stiskněte spínač „14“ do polohy „I“ a zařízení zapnete. LCD displej se rozsvítí.

Nastavení jasu

Pro nastavení jasu použijte přímo otáčení knoflíkem „11“. Rozsah jasu je 1 až 100 %, „--“ označuje, že je LED světelný zdroj vypnutý.

Režim focení

Stiskněte a podržte tlačítko ventilátoru „8“, ventilátor se zapne a LCD obrazovka zobrazí „“, nebo dojde k vypnutí ventilátoru. LCD obrazovka zobrazí „“.

Poznámka: Když je napájení mezi 30 a 100 %, vypněte chladicí ventilátor. Jas se sníží na 30 % původní hodnoty. Když je jas pod 30 %, vypněte chladicí ventilátor a nechte jas nezměněný.

Přednastavených 9 světelných efektů ElsfER9/4103z

Stáhněte přímo knoflíkem „6“ pro světelné efekty, nastavte režim světelného efektu „“ až 9. Ikona světelného efektu „“ zmizí a funkce světelného efektu bude vypnuta.

Stupte do funkce světelného efektu. Světelnými efekty můžete přerušit nebo je přerušit. Pro přerušování přehrávání krátce stiskněte tlačítko světelného efektu „7“, nebo pomocí knoflíku přednastaveného světelného efektu „6“ z funkce světelného efektu vystupte.



Upovídající hodnota přednastaveného světelného efektu:



TV



Vadná
žárovka



Ohňostroj



Bouřka „1“



Bouřka „2“



Bouřka „3“



Blesk 1



Blesk 2



Blesk 3

bezdrátové dálkové ovládání 2,4 GHz

ráte stiskněte bezdrátové tlačítko „12“, LDC ikona „(P)“
zblíká. Upravte knoflík „11“ a bezdrátové ovládání zapněte „(P)“
nebo vypněte „(P) off“.

ipněte bezdrátovou funkci 2,4 GHz, stiskněte tlačítko „12“,
ravte knoflík „11“, a nastavte skupinu GR / kanál CH.

2 Kanál - CH00-31


5 Skupina-GR: A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/L/O/P/Q/S/U

oznámka: Vypněte funkci bezdrátového ovládání 2,4 GHz a


tomaticky se zapne funkce ovládání pomocí funkce Bluetooth.



Dálkové ovládání EF-RC

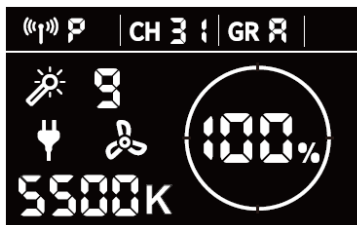

2,4 GHz bezdrátové ZAP

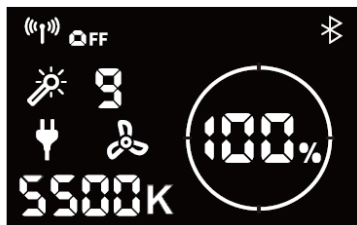

2,4 GHz bezdrátové VYP
Bluetooth automaticky ZAP

stavení jasu všech zařízení – Pro zvýšení/snížení jasu všech připojených zařízení EFIII-150/200 klikněte na ikonu „-“.

závislé nastavení jedné lampy – Klikněte na zelenou ikonu světla a vstoupíte do rozhraní pro nastavení dálkového ovládání.



známka: Pokud je pro dálkové ovládání třeba použít jiný mobilní telefon, ve stávajícím telefonu mažete připojení v mobilní aplikaci a připojte jiný mobilní telefon. Například: Pokud je aplikace znutá přímo, zařízení EFIII-150/200 je v mobilním telefonu označeno jako výchozí a Bluetooth (EFIII-0/200) světla musí být resetován, aby došlo k připojení.

Reset funkce Bluetooth

Jižte stisknete tlačítko Bluetooth „13“ (cca 2 s) a ikona Bluetooth na C obrazovce začne blikat, čímž označí reset funkce Bluetooth. Když ikona Bluetooth přestane blikat, je reset funkce Bluetooth hotový. Pro dálkové ovládání můžete použít svůj mobilní telefon.



Funkce pro příslušenství

1) Tlačítko pro uvolnění příslušenství „3“

Pro připojení / odpojení příslušenství

Uvolněte příslušenství s bajonetem, otáčejte jím ve směru hodinových ručiček a když uslyšíte zacvaknutí, bude příslušenství správně nainstalováno. Pro sejmutí příslušenství jím otáčejte v opačném směru.



Oficiální prodejce a dovozce pro CZ a SK: A.T. Shop s.r.o., Borská 75, 316

00, Plzeň, IČ: 26374757, DIČ: CZ26374757

Provozovna: Phototools.cz, Na Šachtě 140, Sulkov-Líně 33021, Česká republika info@phototools.cz, <https://www.phototools.cz>

2) Otvor pro deštník „4“

Snadné použití odrazového nebo transparentního deštníku.

3) Zámek deštníku „5“

Používá se k upevnění odrazového nebo transparentního deštníku.

4) Zamykací rukojeť světla „15“

Pro uvolnění upravte horní a dolní úhel držáku lampy a po úpravě polohu zajistíte zámkem.



5) Zámek stojanu světla „10“

Pro uvolnění upravte horní a dolní úhel držáku lampy a po úpravě polohu zajistíte zámkem.



Řešení osvětlení – standardně se měří holé světlo (bez reflektoru) a lineární vzdálenost od zdroje světla LED k zařízení pro měření osvětlení je 1 m.

Instalace odrazného příslušenství různých specifikací na lampu, jako jsou různé velikosti reflektorů (vyzařovací úhel, hloubka, průměr, materiál odrazného povrchu atd.), výrazně změní intenzitu světla. Když se úhel vyzařování reflektoru zmenší a hloubka se zvětší, bude plnit funkci soustředění světla. Střed je vysoce jasný, okolní světelný kruh se ztlumí, kontrastní poměr světla se zvětší a světlo v příslušném středovém bodě se ztlumí. Osvětlení se zvýší.

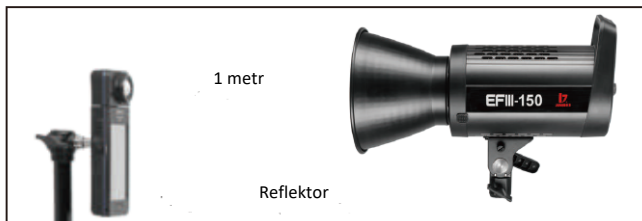


PHOTO TOOLS.CZ

profesionální studiové vybavení

Oficiální prodejce a dovozce pro CZ a SK: A.T. Shop s.r.o., Borská 75,
316 00, Plzeň, IČ: 26374757, DIČ: CZ26374757

Provozovna: Phototools.cz, Na Šachtě 140, Sulkov-Líně 33021, Česká
republika info@phototools.cz, <https://www.phototools.cz>

Nastavení Bluetooth / Připojení k aplikaci JINBEI

1) Stažení a instalace aplikace JINBEI

Telefon se systémem Android

- Stažení a instalace aplikace JINBEI

iPhone

- Vyhledejte „Jinbei“ v obchodu s aplikacemi, aplikaci si stáhněte a nainstalujte.



Aplikace pro telefon se systémem Android

Poznámka: Během instalace aplikace nezapomeňte zvolit povolení telefonu potřebné pro normální provoz aplikace, jako např. oprávnění k umístění a ukládání atd. Po instalaci před použitím aplikace JINBEI nejprve zapněte funkci polohy mobilního telefonu, jinak aplikace nebude nalezena.

2) Aplikace JINBEI připojená k EFIII-150/200

1. Na EFIII-150/200 zapněte Bluetooth
2. Zapnutí Bluetooth – Vstupte do nabídky nastavení mobilního telefonu, zapněte funkci Bluetooth a zapněte určování polohy.
3. Aplikaci JINBEI připojte k EFIII-150/200, jak uvádí obrázek, otevřete aplikaci Kimberley, klikněte na „LED“ ikonu, abyste vstoupili do nabídky. Pro vstup do rozhraní vyhledávání nového zařízení stiskněte ikonu „+“ a třikrát stiskněte knoflík „11“. Světlo vyšle párovací signál Bluetooth. Po dokončení párování mezi mobilním telefonem a lampou klikněte na ikonu možnosti na pravé straně ikony EFIII-150/200 a klikněte na ikonu „potvrdit konfiguraci“ ve spodní části obrazovky. Vstupte do provozního rozhraní LED světla a ikona na levé straně EFIII-150/200 změní barvu na zelenou, čímž označí, že připojení bylo úspěšné.



Oficiální prodejce a dovozce pro CZ a SK: A.T. Shop s.r.o., Borská 75,

316 00, Plzeň, IČ: 26374757, DIČ: CZ26374757

Provozovna: Phototools.cz, Na Šachtě 140, Sulkov-Líně 33021, Česká

republika info@phototools.cz, <https://www.phototools.cz>

yp / Kód	EFIII-150 / 1.05.031118	EFIII-200 / 1.05.031119
ýstupní výkon	150 W	200 W
RI	Ra > 97 / TLCI > 98	
00% Lux (Dosah: 1 m)		
ampa bez krytky	> 6850 Lux	> 8650 Lux
eflektor EF-7	> 25000 Lux	> 32500 Lux
eflektor EF	> 62000 Lux	> 85000 Lux
měny výkonu / Teplota barvy	0 až 100 % / 5500 K ± 200 K	
řednastavených 9 světelných efektů.	TV / Vadná žárovka / Ohňostroj / Bouřka / Blesk	
.Bezdrátový systém JINBEI 4 GHz	EF-RC LED	
.ozsah > 100 m	Kompatibilní s dálkovým ovládáním EF-RC LED	
anál	32 Kanál, CH: 00-31 16	
kupina	Skupina, GR:A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/L/O/P/Q/S/U	
estavený Bluetooth	Vzdálenost pro ovládání mobilní aplikací > 15 m	
Tichý ventilátor: 30 dB		
oznámka: Když je napájení mezi 30 a 100 %, vypněte chladicí ventilátor. Jas se sníží a 30 % původní hodnoty. (Když je napájení pod 30 %, vypněte chladicí ventilátor a is zůstane nezměněný.)		
rovoz	AC 100 až 240 V 50/60 Hz	
ozměry (D/Š/V) / Hmotnost	265 x 135 x 230 / 2,1 kg	280 x 135 x 230 / 2,2 kg

Vyhrazujeme si právo aktualizovat funkce nebo parametry bez dalšího upozornění.

EFIII-150



EFIII-200

